

Oruga de carga



	TAG500	TAG500 H
Motor	4 tiempos Locin OHV	4 tiempos Locin OHV
Cilindrada	196 cc	196 CC
Potencia	6.5 Hp	6.5 Hp
Marchas	3 marchas adelante + 1 marcha atrás	3 marchas adelante + 1 marcha atrás
Ruedas	180mm	180mm
Peso	245Kg	262Kg
Capacidad	500Kg	500Kg
Dimensiones Máquina	170 x 70 x 98.5cm	170 x 70 x 98.5cm
Dimensiones Cajón (Compactado / Extendido):	70 x 84 x 32.5 / 110 x 124 x 32.5cm	102.5 x 62 x 32.5 / 115 x 88 x 32.5
Levantamiento de volco	Manual	Hidráulico



	TAG500 CE
Motor	4 tiempos Locin OHV
Cilindrada	270 CC
Potencia	9.0 Hp
Velocidades	1 Adelante (Baja y alta) + 1 Atrás (Baja y alta)
Ruedas	180mm
Peso	360Kg
Capacidad	500Kg
Dimensiones Máquina	198 x 80 x 120 cm
Levantamiento volco	Hidráulico
Dimensiones Cajón	106.5 x 71.5 x 66.0 cm

Implementos

Aplican para todas las motozadas.



Arado fijo



Aporcador



Arado japonés



Arranca patatas pro y barra de ajuste



Arado reversible



Discos acaballadores y barra porta-aperos



Acaballador profesional



Rastrillo



Cultivador extensible 5 brazos flexibles



Cultivador extensible 3 brazos rígidos



Juego de ruedas metálicas



Juego de ruedas agrícolas



Cortamaleza
*Solo aplica para DTL9000

Aplica solo para motozadas ref. DTL10000-11000-13000



Bomba de agua



Barra Segadora



Bomba Fumigadora



Cosechadora



Rotovitor

Aplica solo para motozada de ref. KDT910E



Gyrotiller



Ruedas metálicas



Juego de cuchillas alta profundidad




Juego de cilindros hexagonales

EQUIPOS AGRÍCOLAS PARA LA PREPARACIÓN DE TIERRAS



- * Fácil Operación.
- * Mantenimiento económico.
- * Ahorro en costos y tiempos de producción.
- * Múltiples aplicaciones para diferentes tipos de terrenos y cultivos.

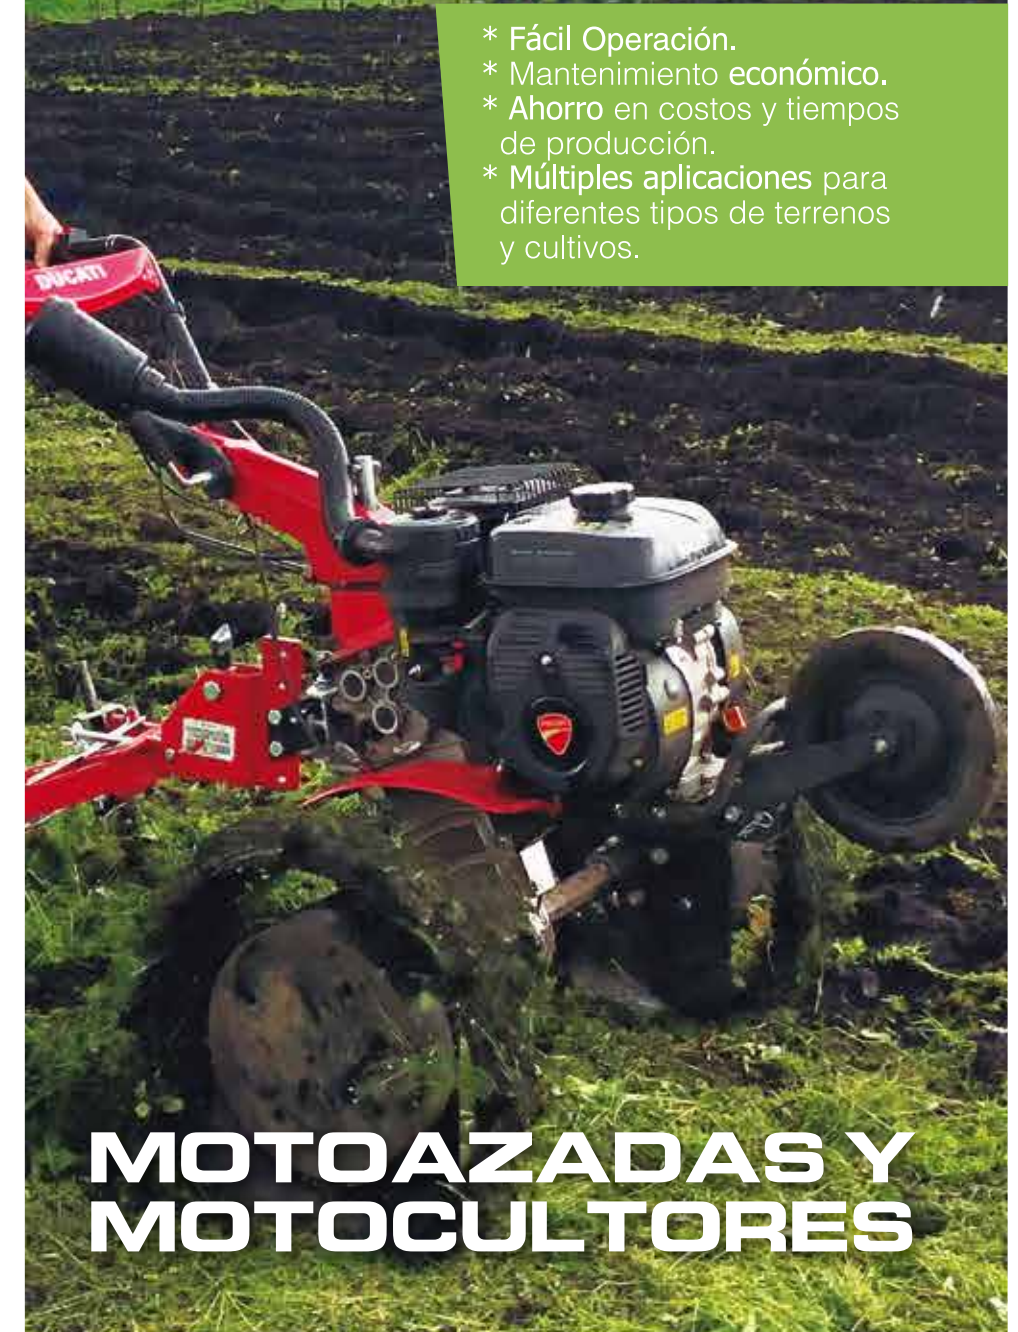

MOTOAZADAS Y MOTOCULTORES

Transmisión por correa

DUCATI



	DTL7000
Motor	4T Gasolina
Cilindrada	212cc
Potencia	5.2 Kw / 7Hp
Transmisión	Cadena en baño de aceite
Velocidades	2+1
Ancho de trabajo	60-80 cm
Profundidad de trabajo	15-32 cm
Capacidad de combustible	6L
Peso	68Kg

Transmisión directa

DUCATI



	DTL11000D
Motor	4T Diesel
Tipo de arranque	Eléctrico y Manual
Cilindrada	418cc
Potencia	10Hp
Transmisión	Engranajes
Velocidades	4+2
Ancho de trabajo	80-100-120-150 cm
Profundidad de trabajo	15-32 cm
Capacidad combustible	5.5L
Peso	175Kg
Toma de fuerza trasera	Si

Transmisión por correa

YORKING



	KDT910E
Motor	4T Diesel
Tipo de arranque	Eléctrico y Manual
Potencia	10Hp
Velocidades	3+1
Ancho de trabajo	100 cm
Profundidad de trabajo	15-32 cm
Manillar	Giro 180° altura regulable
Peso	110Kg

DUCATI



	DTL9000
Motor	4T Gasolina
Cilindrada	212cc
Potencia	5.2 Kw / 7Hp
Transmisión	Cadena en baño de aceite
Velocidades	3+1
Ancho de trabajo	60-80-100 cm
Profundidad de trabajo	15-32 mm
Capacidad de combustible	6L
Peso	85Kg

DUCATI



	DTL13000
Motor	4T Gasolina
Tipo de arranque	Manual
Cilindrada	389cc
Potencia	13Hp
Transmisión	Engranajes
Velocidades	4+2
Ancho de trabajo	80-100-120-150 cm
Profundidad de trabajo	15-32 cm
Capacidad de combustible	6.5L
Peso	135Kg
Toma de fuerza trasera	Si

DUCATI



	MOTOCULTOR 92650X
Motor	4T Gasolina
Cilindrada	212cc
Potencia	7Hp
Transmisión	Cinturón sincrónico, transmisión de la polea
Velocidades	2F+2R
Ancho de trabajo	45-65 cm
Profundidad de trabajo	25 cm
Peso	85Kg

Transmisión directa

DUCATI



	DTL10000
Motor	4T Gasolina
Tipo de arranque	Manual
Cilindrada	212cc
Potencia	5.2 Kw / 7Hp
Transmisión	Engranajes
Velocidades	4+2
Ancho de trabajo	60-80-100 cm
Profundidad de trabajo	15-32 cm
Capacidad de combustible	3.6L
Peso	91Kg
Toma de fuerza trasera	Si

GROWAY



	921100A
Motor	4T Diesel
Tipo de arranque	Manual
Potencia	6.0Hp
Velocidades	2+1
Ancho de trabajo	80-130 cm
Profundidad de trabajo	15-32 cm
Manillar	Giro 90° altura regulable
Peso	112Kg

Remolque de carga

ADVANCE



	5159UT1259033N
Llantas	Labrado de tracción
Rin	Número 14
No. De compuertas	3 compuertas abatibles
Freno	Freno de campana
Silla	Rígida
Suspensión	Por hojas (muelle)
Capacidad	500Kg
Medidas de la caja (Alto, largo, ancho)	50 x 125 x 81cm
Peso	105Kg